

Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar cinka un niķeļa pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046559



Piederums: cauruļu savienošanas uzmava ar vītņi atb. DIN EN 60423, savienojumam starp elektroinstalācijas caurulēm un 90° līkumiem.



St

Tērauds

DN

ar cinka / niķeļa pārklājumu

Pamatdati

Preces numurs	2046559
Tips	SVM50W DN
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums ar vītņi
Apzīmējums 2	ar vītņes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M50x1,5
Materiāls	Tērauds
Virsmas	ar cinka / niķeļa pārklājumu
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	17 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,5859 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Tērauda uzmava ar cinka un niķeļa pārklājumu, ar vītņi

Preces numurs: 2046559



Izmēri

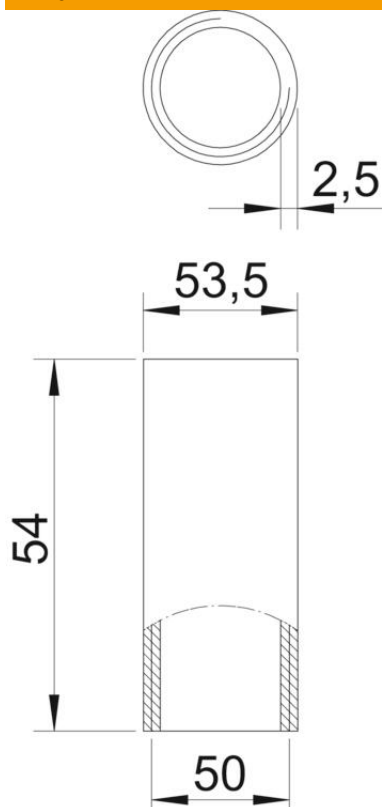

Garums	54 mm
Izmērs D	53,5 mm
Izmērs d	50 mm
Izmērs L	54 mm
Izmērs m (mm)	M50
Izmērs t	2,5 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
caurules diametram	50 mm
Vītne	M50x1,5
Lielums	50
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē