

Tehnisko datu lapa

FireBox T60 ar plug-in blīvslēgiem

Preces numurs: 7205741



Modernās ēkās ierīkoto instalāciju ugunsdrošībai vienmēr tiek izvirzītas stingrākas prasības. Lai būtu iespējams izpildīt arī šādas prasības, OBO piedāvā no termoplasta izgatavoto FireBox, ar kuras palīdzību iespējams pagarināt definētus funkciju nodrošinājuma kabelus vai izveidot kabelu atzarojumus. FireBox sērija palīdz izveidot kompleksu risinājumu ar OBO funkciju uzturēšanas sistēmām, kas paredzētas iekārtām, kuru drošība ir vissvarīgākā.

Pārbaudītie un sertificētie modeļi T 100 E un T 160 E savas funkcijas pilda droši un garantēti. Piegādes komplektā ietilpst kabelu nozarkārba, pieslēguma mezgls, divi blīvgredzeni un divas enkurskrūves nostiprināšanai mūrī vai betonā.

Lielisks OBO FireBox jaunievedums ir iepriekš samontētais, ar augstu termoizturību apveltītais savienojuma bloks. Tādējādi OBO piedāvā vienotu risinājumu no viena ražotāja.

E30 E60 E90 IP 66

PP Polipropilēns

Pamatdati

Preces numurs	7205741
Tips	T60ED 06A
Apzīmējums 1	Savienojuma kārba
Apzīmējums 2	funkciju nodrošināšanai
Ražotājs	OBO
Izmērs	114x114x57
Krāsa	pasteļoranžs; RAL 2003
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	31 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,1135 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

FireBox T60 ar plug-in blīvslēgiem

Preces numurs: 7205741



Izmēri

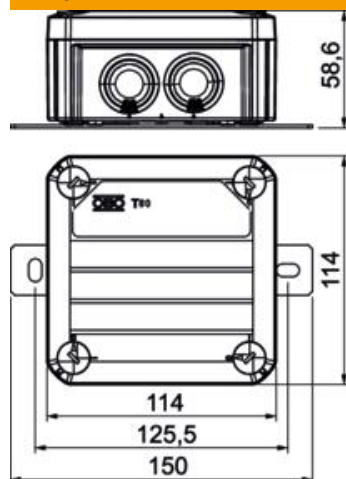

Garums	114 mm
Platums	114 mm
Augstums	58,6 mm
Izmērs B	114 mm
Izmērs H	58,6 mm
Izmērs L	114 mm
Izmērs L1	125,5 mm
Izmērs L2	150 mm

Tehniskie dati

Virknējams	nē
Spaiļu skaits	5
Korpasa caurvada veids	Pakāpju membrāna, nogriežama
Aprīkojums	Spaile
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	skrūvēts
Ievads no aizmugures	nē
Atveres	7 x M25
Sprādziendroša konstrukcija	nē
Forma	taisnstūra
Elektrosistēmu funkciju	E 90
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Nesatur halogēnus	jā
Atvēruma iekšējais izmērs	100x100x48 mm
Ekranizēts	nē
ar vāku	jā
Nominālais diametrs maks.	6 mm ²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm ²
Nominālais spriegums	660 V
Plombējams	nē
Triecienizturīgs	nē
Aizsardzības veids	IP66
Caurspīdīgs vāks	nē
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	nē