

Tehnisko datu lapa

Grīdas kontaktligzda UDHOME-ONE, bez izgriezuma grīdas segumā, brīvi aprīkojama, nerūsējošais tērauds

Preces numurs: 7368280



Kvadrātveida grīdas kontaktligzda izmantošanai sistēmas grīdās un betona grīdās ar sauso kopšanu iekštelpās. Iebūvējams korpuss ar sagatavotām ieejas atverēm cauruļu (M20/M25) montāžai. Augšējā daļa ar 4 augstuma regulēšanas balstiem ir noregulējama atbilstoši grīdas seguma augšmalai. Minimālais iebūvēšanas dziļums ir 75 mm, augstuma regulēšanas diapazons + 30 mm. Grīdas segumā redzams ietvars un vāks no nerūsējošā tērauda. Vāks ar dekoratīvu plāksni. Slodzes izturība 15 kN lietotā stāvoklī nav garantēta. Tukšs korpuss Modul 45® montāžas ierīcei un datu buksei. Piegādes stāvoklī noslēgts ar noseglplāksni.



A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	7368280
Tips	UDHOME-ONE GV
Apzīmējums 1	Grīdas lūka, neaprikota
Apzīmējums 2	ar VA dekoratīvu vāku
Ražotājs	OBO
Izmērs	140x140x75
Materiāls	Nerūsējošais tērauds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	220 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	11,8594 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Grīdas kontaktligzda UDHOME-ONE, bez izgriezuma grīdas segumā, brīvi aprīkojama, nerūsošais tērauds


Preces numurs: 7368280



Izmēri

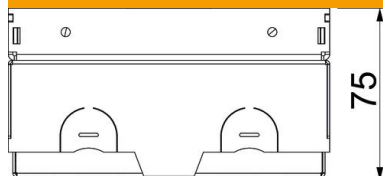

Garums	140 mm
Platums	140 mm
Augstums	75 mm
Izmērs H	75 mm

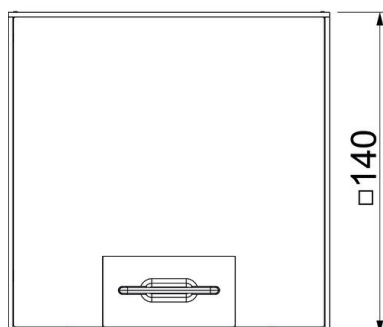

Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	2
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Aprīkojums	Tukšs korpuss
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	nē
Grīdas kopšana	saus
Vāka izpildījums	Dekoratīva plāksne
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Pielietojums izmantošanas stāvoklī	6.101.1 sausā grīdas kopšana
Pielietojums neizmantotā stāvoklī	6.101.1 sausā grīdas kopšana
Grīdas augstums maks.	105 mm
Grīdas augstums min.	75 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	nē
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam	nē
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Ar izgriezumu grīdas segumam	nē
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40

Tehnisko datu lapa

Grīdas kontaktligzda UDHOME-ONE, bez izgriezuma grīdas segumā, brīvi aprīkojama, nerūsošais tērauds

Preces numurs: 7368280



Tehniskie dati

Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 15 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Roktura skava