


# Tehnisko datu lapa

Grīdas kontaktligzda UDHOME-ONE, ar izgriezumu grīdas segumā, vienvietīga VDE kontaktligzda, nerūsošais tērauds  
Preces numurs: 7368290



Kvadrātveida grīdas kontaktligzda izmantošanai sistēmas grīdās un betona grīdās ar sauso kopšanu iekštelpās. Iebūvējams korpuss ar sagatavotām ieejas atverēm cauruļu (M20/M25) montāžai. Augšējā daļa ar 4 augstuma regulēšanas balstiem ir noregulējama atbilstoši grīdas seguma augšmalai. Minimālais iebūvēšanas dziļums ir 75 mm, augstuma regulēšanas diapazons + 30 mm. Grīdas segumā redzams ietvars un vāks no nerūsošā tērauda. Vāks ar izgriezumu grīdas segumam. Slodzes izturība 15 kN lietotā stāvoklī nav garantēta. Piegādes komplektā ir iekļauta iezemēta kontaktligzda (VDE). Datu buksi pēc izvēles var iemontēt datu tehnikas plāksnē. Piegādes stāvoklī noslēgts ar noseglplāksni.

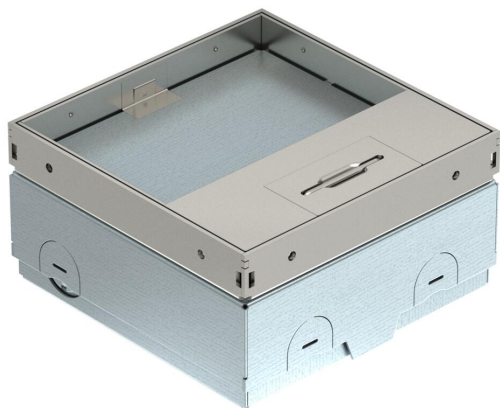

A2 Nerūsošais tērauds

## Pamatdati


Preces numurs	7368290
Tips	UDHOME-ONE GV15V
Apzīmējums 1	Ggrīdas lūka
Apzīmējums 2	ar VDE rozetēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	140x140x75
Materiāls	Nerūsošais tērauds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	220 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	11,7005 kg CO2e / 1 Gabals

# Tehnisko datu lapa


Grīdas kontaktligzda UDHOME-ONE, ar izgriezumu grīdas segumā, vienvietīga VDE kontaktligzda, nerūsošais tērauds  
Preces numurs: 7368290



## Izmēri

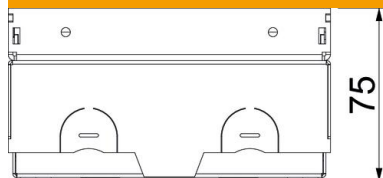

Garums	140 mm
Platums	140 mm
Augstums	75 mm

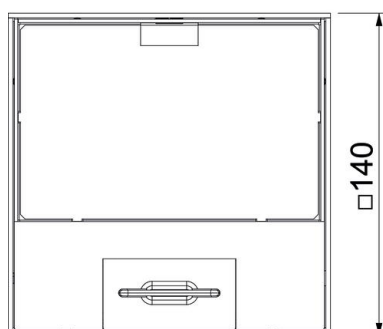

## Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	2
SCHUKO kontaktligzdu skaits	1
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Aprīkojums	Vienvietīga VDE kontaktligzda
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	nē
Grīdas kopšana	sauss
Vāka izpildījums	Izgriezums grīdas segumam
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Pielietojums izmantošanas stāvoklī	6.101.1 sausā grīdas kopšana
Pielietojums neizmantotā stāvoklī	6.101.1 sausā grīdas kopšana
Grīdas augstums maks.	105 mm
Grīdas augstums min.	75 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	nē
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam	nē
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Ar izgriezumu grīdas segumam	jā
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	105 mm

# Tehnisko datu lapa

Grīdas kontaktligzda UDHOME-ONE, ar izgriezumu grīdas segumā, vienvietīga VDE kontaktligzda, nerūsošais tērauds  
Preces numurs: 7368290



## Tehniskie dati

Augstuma regulēšanas diapazons min.	75 mm
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 15 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Roktura skava
Grīdas seguma biezums	15 mm