

# Tehnisko datu lapa

Grīdas kontaktligzda UDHOME2, ar vada izeju, ar izgriezumu grīdas segumā, neaprikota, misiņš  
Preces numurs: 7368346



Kvadrātveida grīdas lūka izmantošanai dobajās grīdās un betona grīdās ar sauso kopšanu iekštelpās. Iebūvējams korpuss ar sagatavotām ieejas atverēm cauruļu (M20/M25) montāžai. Augšējā daļa ar 4 augstuma regulēšanas balstiem ir noregulējama atbilstoši grīdas seguma augšmalai. Minimālais iebūvēšanas dziļums ir 110 mm, augstuma regulēšanas diapazons + 25 mm.

Grīdas segumā redzams ietvars un vāks no misiņa. Pēc izvēles pieejamajos datu tehnikas balstos var iebūvēt maksimāli 2 modulārās datu pārraides ligzdas. Slodzes izturība 15 kN lietotā stāvoklī nav garantēta.



**CuZn**  
37 Misiņš

## Pamatdati


Preces numurs	7368346
Tips	UDHOME2 GM15
Apzīmējums 1	Zemgrīdas lūka
Apzīmējums 2	tukša
Ražotājs	OBO
Izmērs	140x140x110
Materiāls	misiņa
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	230 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

# Tehnisko datu lapa


Grīdas kontaktligzda UDHOME2, ar vada izeju, ar izgriezumu grīdas segumā, neaprīkota, misiņš  
Preces numurs: 7368346



## Izmēri

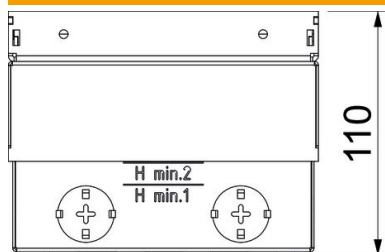

Garums	140 mm
Platums	140 mm
Augstums	110 mm

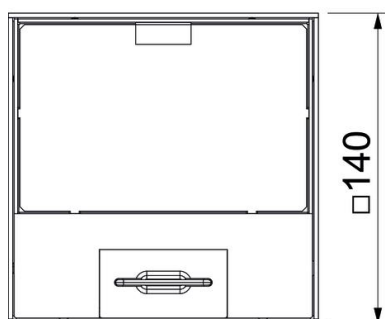

# Tehnisko datu lapa

Grīdas kontaktligzda UDHOME2, ar vada izeju, ar izgriezum  
grīdas segumā, neaprīkota, misiņš

Preces numurs: 7368346



## Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	2
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Pagriežams kabeļa izvads
Aprīkojums	Tukšs korpus
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	nē
Grīdas kopšana	saus
Vāka izpildījums	Izgriezums grīdas segumam
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Pielietojums izmantošanas stāvoklī	6.101.1 sausā grīdas kopšana
Pielietojums neizmantotā stāvoklī	6.101.1 sausā grīdas kopšana
Grīdas augstums maks.	135 mm
Grīdas augstums min.	110 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	nē
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam	nē
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Ar izgriezum grīdas segumam	jā
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	2
Standarts	EN 50085-2-2
Rāmja modelis	Grīdas seguma savienojuma mala
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP40
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Atvēršanas mehānisms	Roktura skava
Grīdas seguma biezums	15 mm