


Tehnisko datu lapa

Grīdas kārba UDHOME2, ar cauruli, divvietīga VDE,
nerūsējošais tērauds

Preces numurs: 7368409

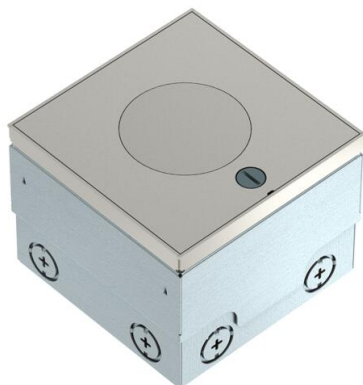

Kvadrātveida grīdas lūka izmantošanai dobajās grīdās un betona grīdās ar mitro kopšanu iekštelpās. Vada izeja, izmantojot augstumā regulējamu cauruli. Iebūvējams korpuss ar sagatavotām ieejas atverēm cauruļu (M20/M25) montāžai. Augšējā daļa ar 4 augstuma regulēšanas balstiem ir noregulējama atbilstoši grīdas seguma augšmalai. Minimālais iebūvēšanas dziļums ir 110 mm, augstuma regulēšanas diapazons + 25 mm. Slodzes izturība 15 kN lietotā stāvoklī nav garantēta.

Piegādes komplektā ir iekļauta divvietīga iezemēta kontaktligzda. Ar pēc izvēles pieejamajiem montāžas balstiem var iebūvēt maksimāli divas modulārās datu pārraides ligzdas (Keystones).



A2 Nerūsējošais tērauds

KGT apstrādāts ar skrošu strūklu

Pamatdati

Preces numurs	7368409
Tips	UDHOME2 VT2 V
Apzīmējums 1	Grīdas kārba
Apzīmējums 2	ar tubusu, 2-v. VDE kontaktl.
Ražotājs	OBO
Izmērs	140x140x110
Materiāls	Nerūsējošais tērauds
Virsmas standarts	apstrādāts ar skrošu strūklu
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	297 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	16,3743 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Grīdas kārba UDHOME2, ar cauruli, divvietīga VDE,
nerūsējošais tērauds


Preces numurs: 7368409



Izmēri

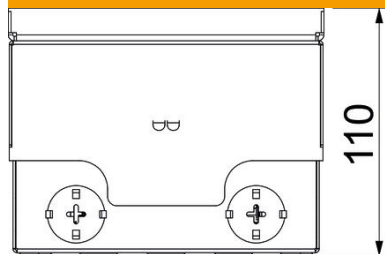

Garums	140 mm
Platums	140 mm

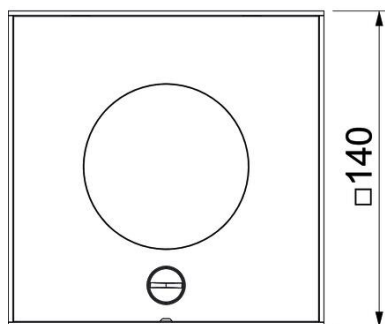

Tehniskie dati

Ierīču kārbu skaits	1
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	legremdējams tubuss
Aprīkojums	Divvietīga VDE kontaktligzda
Grīdas seguma aizsardzības rāmis	nē
Grīdas kopšana	mitrs
Vāka izpildījums	Dekoratīva plāksne
Grīdas augstums maks.	135 mm
Grīdas augstums min.	110 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	nē
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots mitrajai kopšanai	jā
Piemērots zemgrīdas kanālam	nē
Ārējā izmēra garums	140 mm
Iebūvēšanas izmēra garums	140 mm
Ar izgriezumu grīdas segumam	nē
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP45
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 15 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atvēršanas mehānisms	Pagriežams atslēgs