


Preces Nr. 7424426



Montāžai gatavs kanāla posms ar 3 noslēgvākiem vadu ievilkšanai, sastāv no kanāla apakšdaļas (grīdā montējama rene ar sānu profiliem un grīdas seguma salaidumprofilu) un kanāla vāka. Grīdā montējama rene ar stiprinājuma mēlītēm starpliku pašfiksējošai montāžai. Piegādes komplektā ietilpst 6 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 6 betona enkuri un vāka savienojuma blīvējumi (3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 200 un 300) vai augstumā regulējami vāka savienojuma balsti: 3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 400 un 6 gab. kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600. Piegādājot kanāla vāki ir pieskrūvēti.

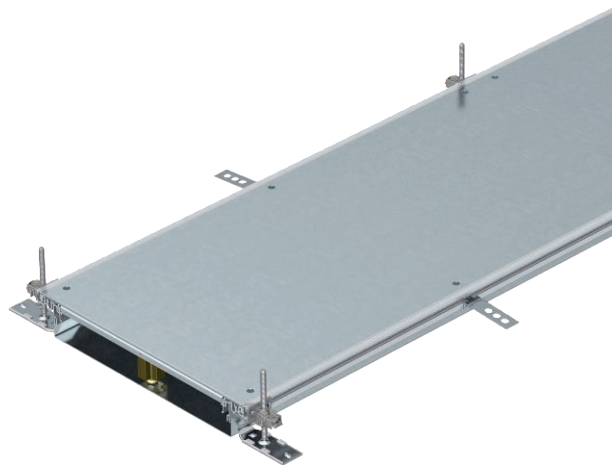

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati

Art.-Nr.	7424426
Tips	OKA-W5006050
Apzīmējums 1	Grīdas kabeļu kanāla komplekts
Apzīmējums 2	tukšs
Izmērs	2400x500x60
Materiāls	Tērauds
Materiāla saīsinājums	St
Virsmas	cinkots
Virsmas atbilstošī DIN	DIN EN 10346
Virsmas saīsinājums	FS
Mazākā VK vienība (VG)	2 m
Svars	2.262,50 kg/100 m

Tehniskie dati



Garums	2.400,00 mm
Platums	500,00 mm
Pārsegi	3,00 stundas
Montāžas atveres pārsegums	☐
Montāžas atverumu skaits	0
Paredzēto iebūvējamo vienību skaits	3
Sekciju skaits	3,00 stundas
Grīdas plāksne	☒
Iespējams iemontēt blīvi	☒
Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju	☐
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	☐
Atdalāms	☐
Piemērots kompensācijas šuvei	☐
Auduma siena	☐
Kanāla augstums	60,00 - 110,00 mm
Vāka materiāla biezums	4,00 mm
Minimālais grīdas pamatnes augstums	60
Ar pārlaidumu	☒
Ar starpsienu	☐

Tehniskie dati

Ar atveri pieslēgumam	☐
Ar potenciāla izlīdzināšanu	☐
Montāžas atvere	bez
Montāžas atvere	bez
Augstuma regulēšanas diapaz- ons	60,00 - 110,00 mm
Derīgais šķēsgriezums	16.600,00 mm ²
Augšējā daļa, noņemama	☒
Starpsienas stiprinājums	nofiksēt