

Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču savienojumu kārbā 66, dubults izpildījums

Preces numurs: 2003720



Dubulta zemapmetuma ierīču kārbā izmantošanai mūros ar iebūves dziļumu vismaz 66 mm.

- Ar 4 savienojuma balstiem ar fiksācijas savienojumiem
 - 6 kombinētie cauruļu ievadi Ø 20 un 25 mm
 - 8 ievadi līdz Ø 20 mm
 - 6 ievadi līdz Ø 14 mm
 - 2 ievadi līdz Ø 20 mm grīdā
- Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.



PP Polipropilēns

Pamatdati

Preces numurs	2003720
Tips	UG 66-DV
Apzīmējums 1	UP zemapmetuma ierīču kārbā
Apzīmējums 2	dubulta
Pieejams no	01.10.2021
Ražotājs	OBO
Izmērs	2x Ø60xH66mm
Krāsa	tumši melns
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	5,61 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3226 kg COe / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

UP zemapmetuma ierīču savienojumu kārba 66, dubults
izpildījums

Preces numurs: 2003720



Izmēri

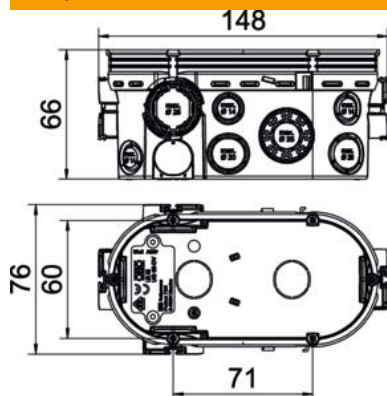

Garums	148 mm
Platums	60 mm
Augstums	66 mm

Tehniskie dati

Ievadu skaits	22
Atveres veids	NYM-vadi, datu pārraides kabeļi un gofrētās caurules
Korpusa caurvada veids	Izlaušanas atvere
Izpildījums	Dubults
Konstrukcijas veids	Ierīču savienojuma kārba
Ierīču stiprinājums	Skrūves vai spraiši
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	Skrūves
Ievads no aizmugures	jā
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	ovāls
caurules diametram	20/25 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	6
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm ²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm ²
Cauruļu ievadi Ø 20 mm	10
Triecienizturīgs	jā
Aizsardzības veids	IP30
Hermētisks	nē
Nominālais spriegums	400 V