

# Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne ar noslēgu, gaiši pelēks

Preces numurs: 2023042



Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītņi ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju skapjiem privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.

Šādi iespējams bez problēmām aizvērt nevajadzīgas atveres. Novērsta putekļu un ūdens iekļuve, un tiek saglabāta aizsardzības klase.

Ideāli būtu, ja visas atveres un kabeļu skrūvsavienojumi tiktu aizvērti jau uzstādīšanas procesā. Tas ievērojami samazinātu darba apjomu, veicot papildu instalāciju.



PA Poliamīds

## Pamatdati

Preces numurs	2023042
Tips	V-TEC VM16VS LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievāds
Apzīmējums 2	komplektā ar korķi
Ražotājs	OBO
Izmērs	M16
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	0,73 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0367 kg CO2e / 1 Gabals


# Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne ar noslēgu, gaiši pelēks

Preces numurs: 2023042



## Izmēri

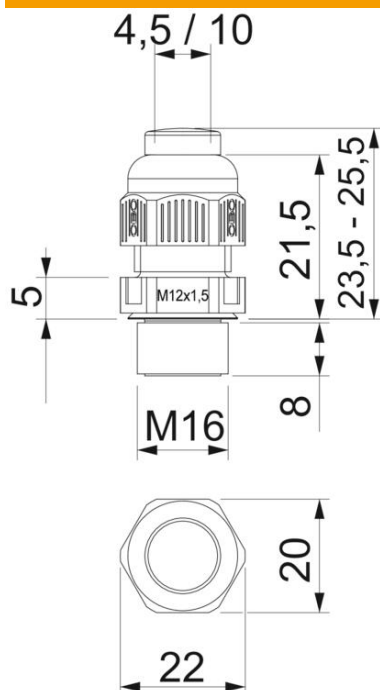

Garums	25,5 mm
Platums	20 mm
Augstums	22 mm
Izmērs e	22 mm
Izmērs	23,5 mm
L, maks.	
Izmērs	25,5 mm
L, min.	
Izmērs L1	8 mm
Izmērs L2	5 mm
Izmērs L3	21,5 mm

## Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	10 mm
Blīvējuma virsma D min.	4,5 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M16 x 1,5
Vītnes veids	metriska
Vītnes garums	8 mm
Vītnes iekšējais izmērs	16
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	20
Atslēgas platums 1	20 mm
Aizsardzības veids	IP68

# Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriskā vītne ar noslēgu, gaiši pelēks

Preces numurs: 2023042



## Tehniskie dati

Sešstūra stūra izmērs	22 mm
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā