

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums ar pretuzgriezni komplektā

Preces numurs: 7205666



Izturīgs kabeļu skrūvsavienojums ar kupoluzgriežņu konstrukciju, ar metrisko savienojuma vītņi atb. IEC 423, komplektā arī iepriekš uzskrūvēts pretuzgrieznis.

Paredzēts apstākļiem, kuros nepieciešams īpaši labs blīvējums. Kabeļu nostiepes fiksators, aizsardzība pret pārāk stipru pievilkšanu un uzticams blīvējums visā spriegšanas diapazonā. Polihloroprēna/akrilnitrila butadiēna kaučuka blīvredzens. Polihloroprēna/akrilnitrila butadiēna kaučuka gredzenblīve.

VDE sertificēts atbilstoši DIN EN 50262, aizsardzības klase IP 68 ar spiedienu 5 bar 1 h.

Elektrisko funkciju nodrošinājumam atb. DIN 4102 12. daļai apvienojumā ar aizvērtām kabeļu nozarkārbām FireBox, T sērija.

Krāsa: pasteloranžs.

PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	7205666
Tips	V-TEC VM32+ OR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar uzgriezni
Ražotājs	OBO
Izmērs	M32
Krāsa	pasteloranžs; RAL 2003
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,84 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1356 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums ar pretuzgriezni komplektā

Preces numurs: 7205666



Izmēri

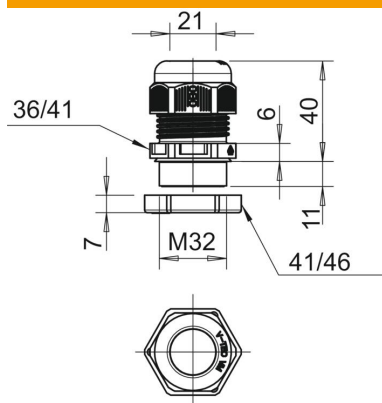

Izmērs e	41 mm
Izmērs E1 (mm)	41 mm
Izmērs E2	46 mm
Izmērs G	M32 x 1,5 mm
Izmērs	40 mm
L, maks.	
Izmērs	29 mm
L, min.	
Izmērs L1	11 mm
Izmērs L2	6 mm
Izmērs L3	7 mm

Tehniskie dati

Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	21 mm
Blīvējuma virsma D min.	15 mm
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M32 x 1,5
Vītnes veids	metriskis
Vītnes garums	11 mm
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	7,5 Nm
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	jā
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	36
Atslēgas platums 1	36 mm
Atslēgas platums 2	41 mm
Aizsardzības veids	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā