

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, UV izturīgs, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022905



Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītņi ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju skapjiem privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	2022905
Tips	V-TEC VM40UV LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	UV-izturīgs
Ražotājs	OBO
Izmērs	M40
Krāsa	gaiši pelēks
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,496 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1795 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, UV izturīgs, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022905



Izmēri

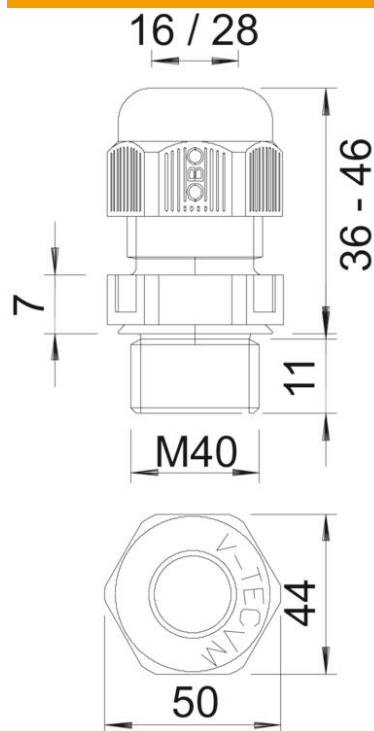

Izmērs e	50 mm
Izmērs	46 mm
L, maks.	
Izmērs	36 mm
L, min.	
Izmērs L1	11 mm
Izmērs L2	7 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	28 mm
Blīvējuma virsma D min.	16 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M40 x 1,5
Vītnes veids	metriskas
Vītnes garums	11 mm
Vītnes iekšējais izmērs	40
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	10 Nm
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums	44

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, UV izturīgs, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022905



Tehniskie dati

Aizsardzības veids	IP68
Sešstūra stūra izmērs	50 mm
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā