

Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, komplekts ar pretuzgriezni, gaiši pelēks
Preces numurs: 2022774



Kabeļu skrūvsavienojums ar metrisko savienojuma vītņi ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju skapiem privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C. Ieskaitot kontaktuzgriezni.



PA Poliamīds

Pamatdati

Preces numurs	2022774
Tips	V-TEC VM50+ LGR
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar uzgriezni
Ražotājs	OBO
Izmērs	M50
Krāsa	gaiši pelēks; RAL 7035
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	6,356 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3395 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kabeļu skrūvsavienojums, metriska vītne, komplekts ar pretuzgriezni, gaiši pelēks

Preces numurs: 2022774



Izmēri

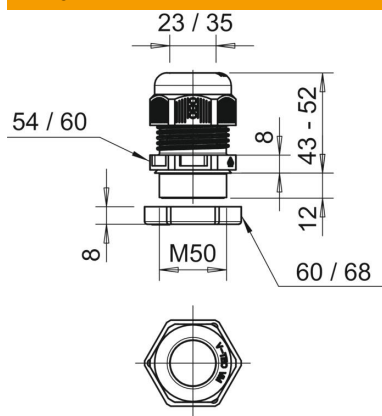

Izmērs E1 (mm)	60 mm
Izmērs E2	68 mm
Izmērs L, maks.	52 mm
Izmērs L, min.	43 mm
Izmērs L1	12 mm
Izmērs L2	8 mm
Izmērs L3	8 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	35 mm
Blīvējuma virsma D min.	23 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M50 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	12 mm
Vītnes iekšējais izmērs	50
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	12 Nm
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums 1	54 mm
Atslēgas platums 2	60 mm
Aizsardzības veids	IP68
Dalāms skrūvsavienojums	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā