

Tehnisko datu lapa

Kombinēts novadītājs V25, 3 pola + NPE 280 V ar tālvadības signalizāciju

Preces numurs: 5094510



Kombinēts novadītājs, sastāv no zibens novadītāja un pārsprieguma novadītāja, tips 1+2

- Pilnīgi nokomplektēta vienība, sastāv no augšējās un apakšējās daļas, samontēta un gatava pieslēgšanai
- Universāli piemērota TN un TT sistēmām
- Ar tālvadības signalizāciju, bezpotenciāla pārslēdzējkontakta, funkciju kontrolei
- Novadītājs, iespraužams, ar dinamisku atdalošo iekārtu
- Optisks funkciju indikators
- Aizsardzības līmenis < 0,9 kV
- Iekapsulēts, dzirksteles neizvadošs cinka oksīda varistoru novadītājs ievietošanai tirdzniecībā pieejamu sadalītāju korpusos
- Marķēti pieslēgumi

Lietojuma piemērs: Ēkās, kurām strāvu pievada ar gaisvadu līniju vai zibensaizsardzības potenciālu izlīdzināšanas ierīkošanai dzīvojamās ēkās.


* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa



Pamatdati

Preces numurs	5094510
Tips	V25-B+C 3+NPE-FS
Apzīmējums 1	CombiController V25
Apzīmējums 2	3+1 ar signalkontaktu
Ražotājs	OBO
Izmērs	280V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	52,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,9529 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri

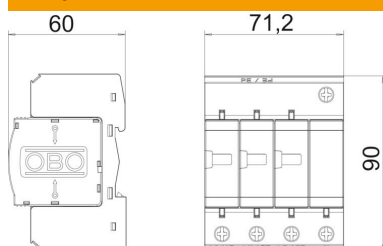


Tehnisko datu lapa

Kombinēts novadītājs V25, 3 pola + NPE 280 V ar tālvadības signalizāciju

Preces numurs: 5094510



Tehniskie dati



Impulsa strāva novadītājā (8/20 μs) [kopējā]	50 kA
Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Izpildījums	3+NPE ar FS
Polu izpildījums	3+N/PE
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	3
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Zibens impulsa strāva (10/350 μs)	7 kA
Zibens impulsa strāva (10/350 μs) [N-PE]	25 kA
Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	25 kA
Tālvadības signalizācija	jā
Sekundārās strāvas dzēšanas iespējas Ieff	25
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	280 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums DC	200 V
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm ²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	2,5 mm ²
LPZ	0→2
Maksimālās strāvas aizsardzība tīkla pusē	160
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	160 A
Maksimālā impulsa strāva novadītājā (8/20 μs)	150 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs)	30 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [L-N]	30 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [N-PE]	30 kA
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	230 V
Tīkla tips	citi
Tīkla tips TN	jā
Tīkla tips TN-C-S	jā
Tīkla tips TN-S	jā
Tīkla tips TT	jā
Polu skaits	3
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	≤0,9
Ierīces signalizācija	nav
SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-1	I+II klase
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C