


# Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdni DD

Preces numurs: 6232410



Vāks gara laiduma trepēm ar sānu malas augstumu 200 mm.  
Perpendikulārs robojums no 500 mm platuma.  
Paaugstinātas vēja slodzes gadījumā montāžas vietā ir jāveic drošības pasākumi.

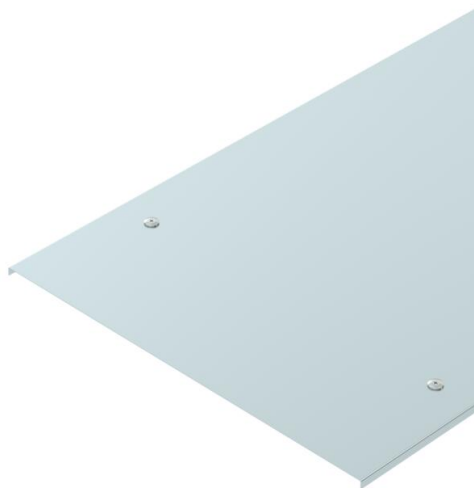

**St** Tērauds

**DD** nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

## Pamatdati

Preces numurs	6232410
Tips	WKLD 2060 DD
Apzīmējums 1	Vāks ar grozāmu aizbīdni
Apzīmējums 2	plata laiduma sistēmai 200
Ražotājs	OBO
Izmērs	600x3000
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	673,34 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	14,1706 kg CO2e / 1 Metrs


# Tehnisko datu lapa

Vāks ar grozāmu aizbīdni DD

Preces numurs: 6232410



## Izmēri

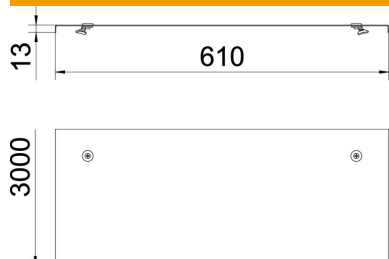

Garums	3 000 mm
Platums	600 mm
Augstums	200 mm
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs B	600 mm
Izmērs H	15 mm
Izmērs L	3 000 mm

## Tehniskie dati

Stiprinājuma veids	Pagriezams atslēgs
Funkciju nodrošināšana	nē
Piemērots režģveida renei	nē
Piemērots kabeļu trepēm	jā
Piemērots kabeļu renei	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē