


Tehnisko datu lapa

Trīspusējs stiepes atslogotājs, tukšs korpuss, iekšējais
augstums 115 mm

Preces numurs: 7215760



Stiepes atslogotājs efektīvai kabeļu vertikālai instalācijai saskaņā ar DIN 4102 12.daļu. Piemērots visu veidu kabeļu un montāžas sistēmām instalēšanai tieši pie sienas. Funkciju nodrošinājuma klases E30 līdz E90. Tukšs korpuss individuālai aizpildīšanai ar ugunsdrošajām putām PYROSIT® NG un/vai putu-plasta blokiem PYROPLUG® Block, ieskaitot montāžas komplektu un marķējuma plāksnīti.



Kalcija silikāts

Pamatdati

Preces numurs	7215760
Tips	ZSE90-25-11 L
Apzīmējums 1	Ugunsdr.kabeļu stipr.aizsēgs
Apzīmējums 2	vertikālai kabeļu instalācijai
Ražotājs	OBO
Izmērs	300x140x200
Krāsa	krēmbalta; RAL 9001
Materiāls	Kalcija silikāts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	320 kg
Svara vienība	kg/100 gab.


Tehnisko datu lapa

Trīspusējs stiepes atslogotājs, tukšs korpuss, iekšējais
augstums 115 mm

Preces numurs: 7215760



Izmēri

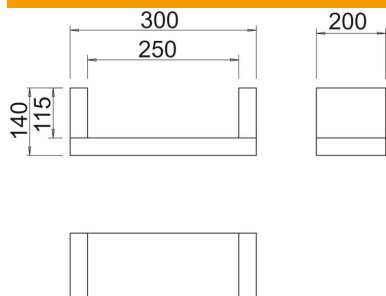

Garums	200 mm
Platums	300 mm
Augstums	140 mm
Izmērs B	300 mm
Izmērs b	250 mm
Izmērs H	200 mm
Izmērs t	140 mm
Izmērs t	115 mm

Tehniskie dati

Forma	stūrainis
Nepieciešamie piederumi	nē