

Tehnisko datu lapa

Pieslēguma elements instalēšanai izolētajā uztveršanas mastā isFang IN

Preces numurs: 5408019



- isCon® vadiem Basic un Professional
- vada instalācija un pieslēgums izolētā uztveršanas mastā
- skrūvējams komplekts
- ar gofrētu šūteni un sešstūra atslēgu
- pārbaudīts līdz 150 kA (zibensaizsardzības klase II)



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Pamatdati

Preces numurs	5408019
Tips	isCon IN con 2
Apzīmējums 1	Savienojuma elements
Apzīmējums 2	isCon Basic
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø20mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	27,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,3077 kg CO ₂ e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Pieslēguma elements instalēšanai izolētajā uztveršanas
mastā isFang IN


Preces numurs: 5408019



Izmēri

Izmērs D, min.

28 mm

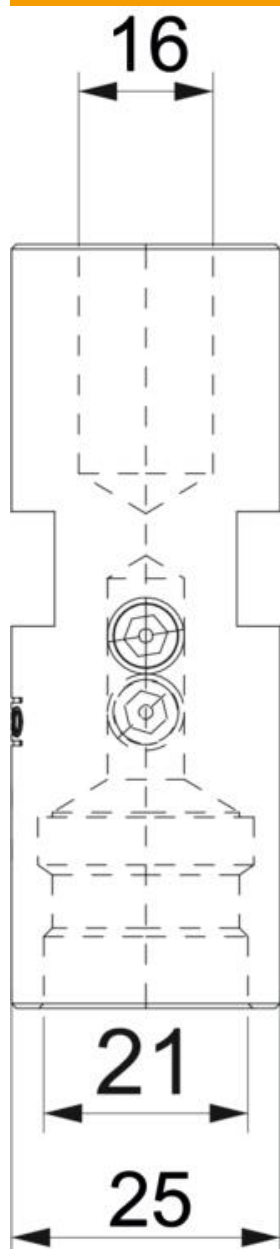

Tehnisko datu lapa

Pieslēguma elements instalēšanai izolētajā uztveršanas
mastā isFang IN

Preces numurs: 5408019



Tehniskie dati

Zibens impulsa strāvas nestspēja	H1/150 kA
Piemērots savienošanai	Citi
Pielāgots	20 mm