# Tehnisko datu lapa

## Stiprinājuma apskava 604, viegla

## Preces numurs: 1003216



Vienkārtīga stiprinājuma apskava kabeļiem un caurulēm.

* 3. un 4. izmērs nav piemēroti pneimatiskajam naglotājam

* 3.-21. izmērs nav piemēroti bultskrūvju triecienskrūvgriezim

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| G | galvaniski cinkota |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 1003216 |
| Tips | 604 21 G |
| Apzīmējums 1 | Stiprināšanas skava |
| Apzīmējums 2 | 1-pusīga, pastiprināta |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 21mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | galvaniski cinkota |
| Virsmas standarts | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mazākā VK vienība | 100 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 0,447 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,0125 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Stiprinājuma apskava 604, viegla

## Preces numurs: 1003216

### Izmēri

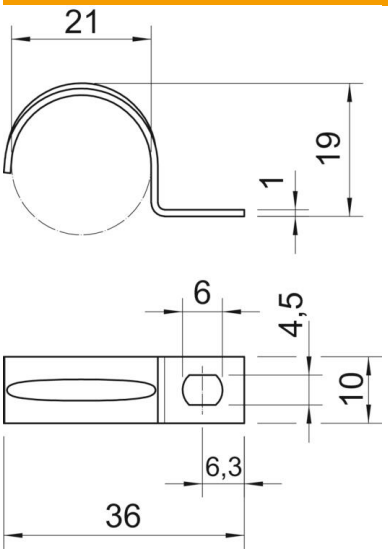


| | |
|---|---|
| Garums | 36 mm |
| Platums | 10 mm |
| Augstums | 19 mm |
| Izmērs A | 6,3 mm |
| Izmērs b | 10 mm |
| Izmērs D | 21 mm |
| Izmērs d | 4,5 mm |
| Izmērs e | 6 mm |
| Izmērs H | 19 mm |
| Izmērs L | 36 mm |
| Izmērs t | 1 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atstatums līdz sienai | nē |
| Kabeļu/ cauruļu skaits | 1 |
| Izpildījums | vienkārtīgs |
| Stiprinājuma veids | Caurums skrūvēšanai |
| diametram | 21 |
| Piemērots ugunsdrošības zonai | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| ar plastmasas apvalku | nē |
| Cauruma lielums | 4,5 x 6 |
| Materiāla biezums | 1 mm |
| Nominālais diametrs | 21 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| UV izturīgs | jā |