Tehnisko datu lapa

Stiprinājuma apskava 1015 D

Preces numurs: 1009493

Stiprinājuma apskava ar vienu centrālo stiprināšanas vietu, paredzēta 2 kabeļiem vai 2 caurulēm



E30 E90

St Tērauds

G galvaniski cinkota

Pamatdati


Preces numurs	1009493
Tips	1015 D 25 G
Apzīmējums 1	Stiprināšanas skava
Apzīmējums 2	2 kabeļiem
Ražotājs	OBO
Izmērs	25mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,95 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0425 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Stiprinājuma apskava 1015 D

Preces numurs: 1009493

Izmēri

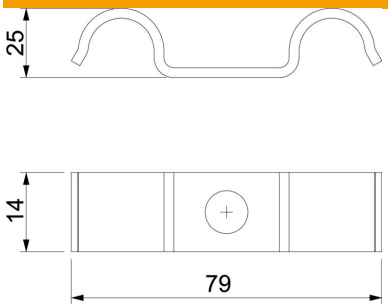

Garums	79 mm
Platums	14 mm
Augstums	25 mm
Izmērs A	79 mm
Izmērs b	14 mm
Izmērs H	25 mm

Tehniskie dati

Atstatums līdz sienai	nē
Kabeļu/ cauruļu skaits	2
Izpildījums	vienkārtīgs
Stiprinājuma veids	Caurums skrūvēšanai
Funkciju nodrošināšana	jā
diametram	25
Piemērots ugunsdrošības zonai	jā
Nesatur halogēnus	jā
ar plastmasas apvalku	nē
Cauruma lielums	6,5
Materiāla biezums	1,5 mm
Nominālais diametrs	25 mm
ROHS atbilstība	jā
Spriegošanas diapazons D min.	25 mm
UV izturīgs	jā