# Tehnisko datu lapa

## Stiprinājuma apskava 823, smaga

## Preces numurs: 1015500



Stiprinājuma apskava, stiprināma abās pusēs, 50 mm

St Tērauds

FT karsti cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 1015500 |
| Tips | 823 50 FT |
| Apzīmējums 1 | Stiprināšanas skava |
| Apzīmējums 2 | divpusīga |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 50mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 100 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 9,05 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,2131 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Stiprinājuma apskava 823, smaga

## Preces numurs: 1015500

### Izmēri

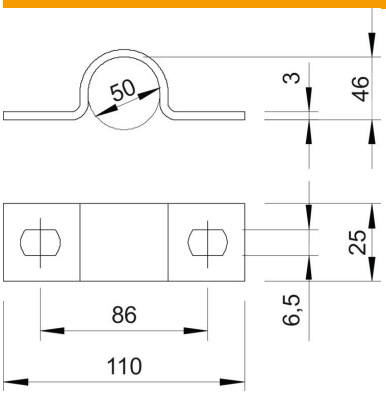


| | |
|---|---|
| Garums | 110 mm |
| Platums | 25 mm |
| Augstums | 46 mm |
| Izmērs A | 110 mm |
| Izmērs B | 86 mm |
| Izmērs b | 25 mm |
| Izmērs D | 50 mm |
| Izmērs d | 6,5 mm |
| Izmērs e | 10 mm |
| Izmērs H | 46 mm |
| Izmērs t | 3 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atstatums līdz sienai | nē |
| Kabeļu/ cauruļu skaits | 1 |
| Izpildījums | divkārtīgs |
| Stiprinājuma veids | Caurums skrūvēšanai |
| diametram | 50 |
| Piemērots ugunsdrošības zonai | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| ar plastmasas apvalku | nē |
| Cauruma lielums | 6,5 x 10 |
| Materiāla biezums | 3 mm |
| Nominālais diametrs | 50 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| UV izturīgs | jā |