# Tehnisko datu lapa

## Stiprinājuma apskava 605, vidēja, G

## Preces numurs: 1018205




Divās pusēs stiprināma stiprinājuma apskava kabeļiem un caurulēm
*Izmēri no 7 līdz 12 nav piemēroti lietošanai ar bultskrūvju triecienskrūvgriezi.

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| G | galvaniski cinkota |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 1018205 |
| Tips | 605 20 G |
| Apzīmējums 1 | Stiprināšanas skava |
| Apzīmējums 2 | divpusīga |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 20mm |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | galvaniski cinkota |
| Virsmas standarts | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Mazākā VK vienība | 100 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 0,664 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,0185 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Stiprinājuma apskava 605, vidēja, G

## Preces numurs: 1018205

### Izmēri

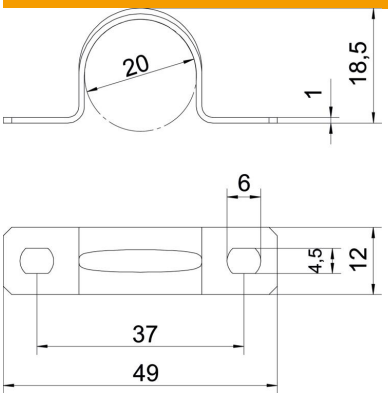


| | |
|---|---|
| Garums | 49 mm |
| Platums | 12 mm |
| Augstums | 18,5 mm |
| Izmērs A | 49 mm |
| Izmērs B | 37 mm |
| Izmērs b | 12 mm |
| Izmērs D | 20 mm |
| Izmērs d | 4,5 mm |
| Izmērs e | 6 mm |
| Izmērs H | 18,5 mm |
| Izmērs t | 1 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atstatums līdz sienai | nē |
| Kabeļu/ cauruļu skaits | 1 |
| Izpildījums | divkārtīgs |
| Stiprinājuma veids | Caurums skrūvēšanai |
| diametram | 20 |
| Piemērots ugunsdrošības zonai | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| ar plastmasas apvalku | nē |
| Cauruma lielums | 4,5 x 6 |
| Materiāla biezums | 1 mm |
| Nominālais diametrs | 20 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| UV izturīgs | jā |