# Tehnisko datu lapa

## Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, FS, perforēta

## Preces numurs: 1104357



Vidēja C profila sliede kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabeļu nesošajām sistēmām.

CE 17 H E30 E90

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 1104357 |
| Tips | CMS3518P0200FS |
| Apzīmējums 1 | Profilēta sliede |
| Apzīmējums 2 | perf., šlices platums 17 mm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 200x35x18 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 25 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 19,56 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,4951 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, FS, perforēta

## Preces numurs: 1104357

### Izmēri

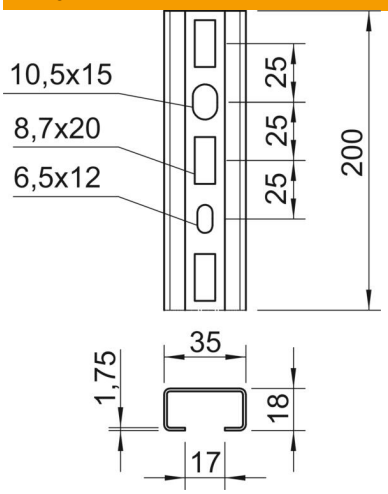


| | |
|---|---|
| Garums | 200 mm |
| Platums | 35 mm |
| Augstums | 18 mm |
| Izmērs L | 200 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atdalāms | nē |
| Perforējuma veids | Perforēta aizmugure |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| Urbto caurumu attālums vidū | 25 mm |
| Funkciju nodrošināšana | jā |
| Materiāla biezums | 1,75 mm |
| Ar perforāciju | jā |
| Ar zobiem | nē |
| Profila forma | C veida profils |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| griezuma diametrs | 17 mm |
| Statiskā vērtība A | 1,17 cm² |
| Statiskā vērtība Iy | 0,52 cm⁴ |
| Statiskā vērtība Iz | 0,53 cm⁴ |
| Statiskā vērtība Wy | 2,33 cm³ |
| Statiskā vērtība Wz | 1,33 cm³ |