Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, FS, perforēta

Preces numurs: 1104422



Vidēja C profila sliede kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabeļu nesošajām sistēmām.

CE 17 H E30 E90

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1104422
Tips	CMS3518P0700FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlices platums 17 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	700x35x18
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	68,46 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,6957 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, FS, perforēta

Preces numurs: 1104422

Izmēri

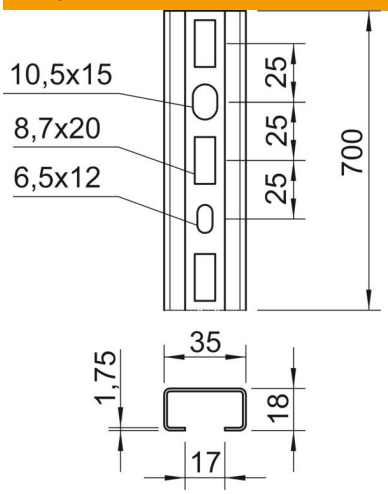

Garums	700 mm
Platums	35 mm
Augstums	18 mm
Izmērs L	700 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	25 mm
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	1,75 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
griezuma diametrs	17 mm
Statiskā vērtība A	1,17 cm²
Statiskā vērtība Iy	0,52 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	0,53 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	2,33 cm³
Statiskā vērtība Wz	1,33 cm³