Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, FS, perforēta

Preces numurs: 1104445



Vidēja C profila sliede kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabeļu nesošajām sistēmām.

CE 17 H E30 E90

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1104445
Tips	CMS3518P1000FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlices platums 17 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	1000x35x18
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	97,8 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,4325 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3518, sprauga 17 mm, FS, perforēta

Preces numurs: 1104445

Izmēri

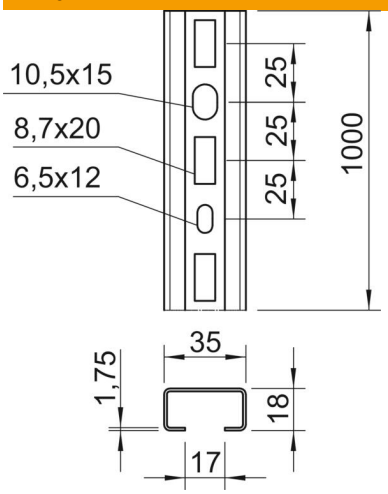

Garums	1 000 mm
Platums	35 mm
Augstums	18 mm
Izmērs L	1 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	25 mm
Saišķis	10 m
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	1,75 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
griezuma diametrs	17 mm
Statiskā vērtība A	1,17 cm²
Statiskā vērtība Iy	0,52 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	0,53 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	2,33 cm³
Statiskā vērtība Wz	1,33 cm³