Tehnisko datu lapa

Profila sliede CML3518, sprauga 17 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1104570



Vidēja C profila sliede kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabeļu nesošajām sistēmām.

CE 17 H E30 E90


St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1104570
Tips	CML3518P2000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlices platums 17 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x35x18
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	20
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	73,6 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,7304 kg CO2e / 1 Metrs

Izmēri

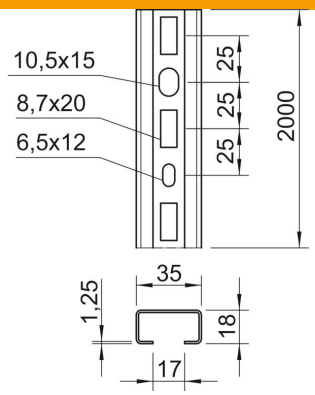

Garums	2 000 mm
Platums	35 mm
Augstums	18 mm
Izmērs L	2 000 mm

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CML3518, sprauga 17 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1104570

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	1,25 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
griezuma diametrs	17 mm
Statiskā vērtība A	0,88 cm²
Statiskā vērtība Iy	0,41 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	1,81 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	0,41 cm³
Statiskā vērtība Wz	1,03 cm³