# Tehnisko datu lapa

## Profila sliede CL2008, sprauga 11 mm, perforēta

## Preces numurs: 1106627



Viegla C profila sliede kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar N kāju. Var izmantot arī sadales skapju montāžai. perforēts, bez vietām atdalīšanai.




St Tērauds

FS cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 1106627 |
| Tips | CL2008P2000FS |
| Apzīmējums 1 | Profilēta sliede |
| Apzīmējums 2 | perf., šlices platums 11 mm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 2000x20x8 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 2 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 20 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,5147 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Profila sliede CL2008, sprauga 11 mm, perforēta

## Preces numurs: 1106627

### Izmēri

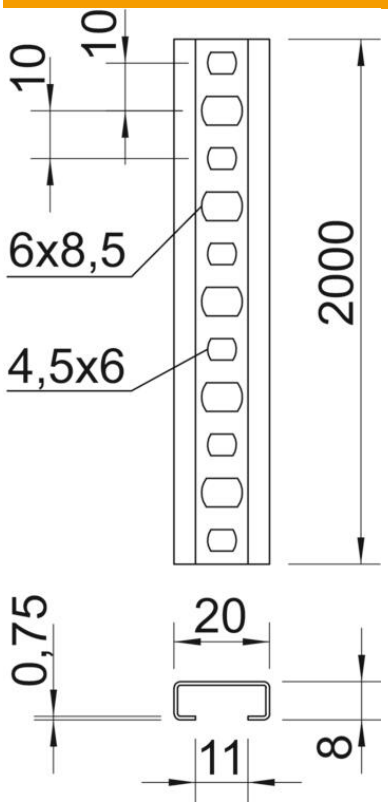


| | |
|---|---|
| Garums | 2 000 mm |
| Platums | 20 mm |
| Augstums | 8 mm |
| Izmērs L | 2 000 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atdalāms | nē |
| Perforējuma veids | Perforēta aizmugure |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| Urbto caurumu attālums vidū | 10 mm |
| Saišķis | 50 m |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Materiāla biezums | 0,75 mm |
| Ar perforāciju | jā |
| Ar zobiem | nē |
| Profila forma | C veida profils |
| ROHS atbilstība | jā |
| griezuma diametrs | 11 mm |
| Statiskā vērtība A | 0,24 cm² |
| Statiskā vērtība Iy | 0,02 cm⁴ |
| Statiskā vērtība Iz | 0,17 cm⁴ |
| Statiskā vērtība Wy | 0,05 cm³ |
| Statiskā vērtība Wz | 0,17 cm³ |