Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3015, sprauga 16 mm, FT perforēta

Preces numurs: 1109839

Perforēta profila sliede ar 16 mm platu spraugu.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1109839
Tips	CM3015P0700FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlices platums 16 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	700x30x15
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	50 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,1356 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Profila sliede CM3015, sprauga 16 mm, FT perforēta

Preces numurs: 1109839

Izmēri

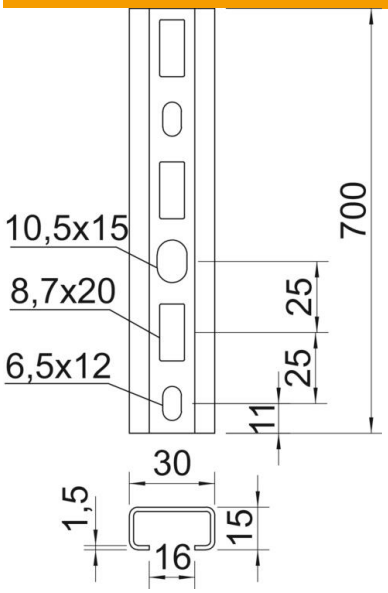

Garums	700 mm
Platums	30 mm
Augstums	15 mm
Izmērs L	700 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	25 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	1,5 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	16 mm
Statiskā vērtība A	0,8 cm²
Statiskā vērtība Iy	0,24 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	1,22 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	0,29 cm³
Statiskā vērtība Wz	0,81 cm³