Tehnisko datu lapa

U profila montāžas sliede, bez perforējuma GTP

Preces numurs: 1115421




U profila montāžas sliede 35 x 15 mm, līdz. DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50022), bet ar atšķirīgu materiāla biezumu - 1,5 mm.

St	Tērauds
GTP	galvaniski cinkots, caurspīdīgi pasivēts

Pamatdati

Preces numurs	1115421
Tips	2069 15 1.5 GTP
Apzīmējums 1	DIN sliede
Apzīmējums 2	neperforēta, 1.5 mm bieza
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x35x15
Materiāls	Tērauds
Virsma	galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	66 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,1921 kg CO2e / 1 Metrs

Izmēri

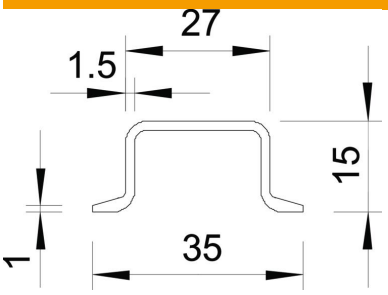

Garums	2 000 mm
Platums	35 mm
Augstums	15 mm

Tehnisko datu lapa

U profila montāžas sliede, bez perforējuma GTP

Preces numurs: 1115421

Tehniskie dati

Izpildījums	neperforēts
Sliežu pielietojums	Nesošā sliede DIN EN 60715
Saišķis	20 m
Cauruma forma (ETIM)	bez
Materiāla biezums	1,5 mm
ROHS atbilstība	jā