
Tehnisko datu lapa

U profila montāžas sliede, perforēta FS

Preces numurs: 1115460



U profila montāžas sliede 35 x 15 mm, līdz. DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50022), bet ar atšķirīgu materiāla biezumu - 1,5 mm.

RoHS conform

35

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1115460
Tips	2069 15 1.5 FS
Apzīmējums 1	DIN sliede
Apzīmējums 2	perforēta, 1.5 mm bieza
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x35x15
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	64 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,4965 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

U profila montāžas sliede, perforēta FS

Preces numurs: 1115460

Izmēri



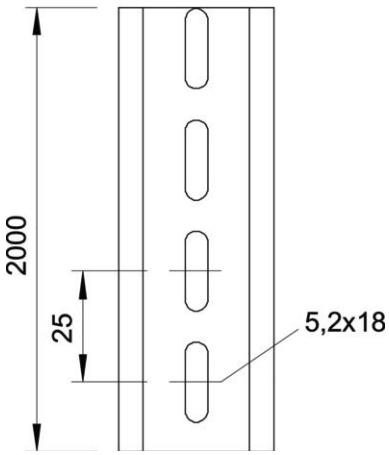

Garums	2 000 mm
Platums	35 mm
Augstums	15 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	perforēts
Sliežu pielietojums	Nesošā sliede DIN EN 60715
Urbto caurumu attālums vidū	25 mm
Saišķis	20 m
Cauruma forma (ETIM)	Garens caurums
Materiāla biezums	1,5 mm
ROHS atbilstība	jā