
Tehnisko datu lapa

U profila montāžas sliede, ar caurumiem GTP

Preces numurs: 1115596



U profila sliede 35 x 15 mm atbilstoši DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50022).

St Tērauds

GTP galvaniski cinkots, caurspīdīgi pasivēts

Pamatdati


Preces numurs	1115596
Tips	2069 15 2.2 GTPL
Apzīmējums 1	DIN sliede
Apzīmējums 2	perforēta, 2.25 mm bieza
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x35x15
Materiāls	Tērauds
Virsma	galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	97 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	1,6517 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

U profila montāžas sliede, ar caurumiem GTP

Preces numurs: 1115596

Izmēri

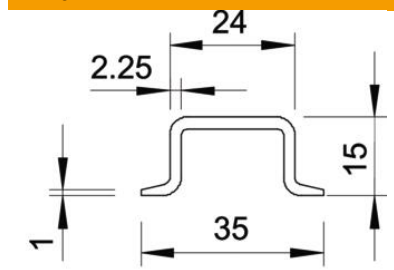

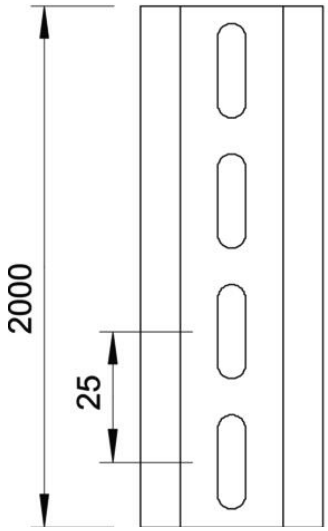

Garums	2 000 mm
Platums	35 mm
Augstums	15 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	perforēts
Sliežu pielietojums	Nesošā sliede DIN EN 60715
Urbto caurumu attālums vidū	25 mm
Saišķis	20 m
Cauruma forma (ETIM)	Garens caurums
Materiāla biezums	2,25 mm
ROHS atbilstība	jā