Tehnisko datu lapa

U profila montāžas sliede, perforēta GTPL

Preces numurs: 1115669

U profila sliede 35 x 7,5 mm atbilstoši DIN EN 60715 (agrāk DIN EN 50022).



St Tērauds

GTP galvaniski cinkots, caurspīdīgi pasivēts

Pamatdati


Preces numurs	1115669
Tips	2069 2M GTPL
Apzīmējums 1	DIN sliede
Apzīmējums 2	perforēta
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x35x7,5
Materiāls	Tērauds
Virsma	galvaniski cinkota, caurspīdīgi pasivēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	33,28 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6257 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

U profila montāžas sliede, perforēta GTPL

Preces numurs: 1115669

Izmēri

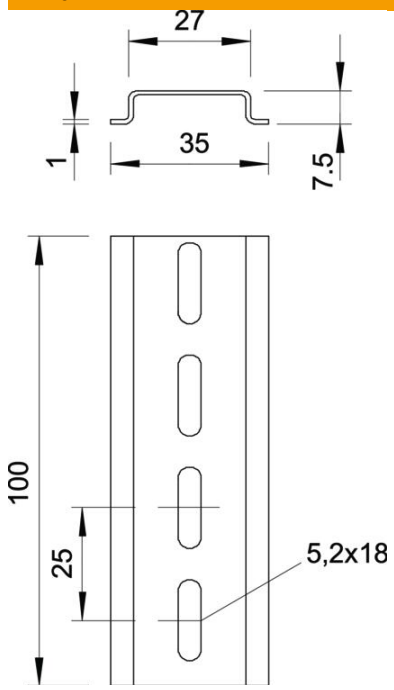

Garums	2 000 mm
Platums	35 mm
Augstums	7,5 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	perforēts
Sliežu pielietojums	Nesošā sliede DIN EN 60715
Urbto caurumu attālums vidū	25 mm
Saišķis	50 m
Cauruma forma (ETIM)	Garens caurums
Materiāla biezums	1 mm
ROHS atbilstība	jā