Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, FS, perforēta

Preces numurs: 1119646



Vidēja C profila sliede kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabeļu nesošajām sistēmām.

CE 16,5 H E30 E90

St	Tērauds
FS	cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1119646
Tips	AML3518P1000FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlices platums 16.5 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	1000x35x18
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	82 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,002 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, FS, perforēta

Preces numurs: 1119646

Izmēri

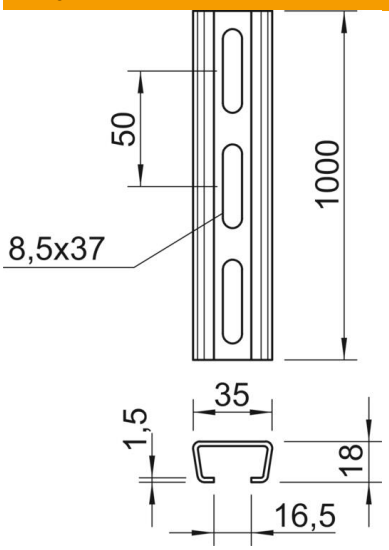

Garums	1 000 mm
Platums	35 mm
Augstums	18 mm
Izmērs L	1 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	1,5 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	16,5 mm
Statiskā vērtība A	1,01 cm²
Statiskā vērtība Iy	0,44 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	1,84 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	0,42 cm³
Statiskā vērtība Wz	1,05 cm³