# Tehnisko datu lapa

## Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, FT, perforēta

## Preces numurs: 1119687



Vidēja C profila sliede kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabeļu nesošajām sistēmām.

CE 16,5 H E30 E90

St Tērauds

FT karsti cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 1119687 |
| Tips | AML3518P0500FT |
| Apzīmējums 1 | Profilēta sliede |
| Apzīmējums 2 | perf., šlices platums 16.5 mm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 500x35x18 |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 10 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 43,7 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,9711 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, FT, perforēta

## Preces numurs: 1119687

### Izmēri

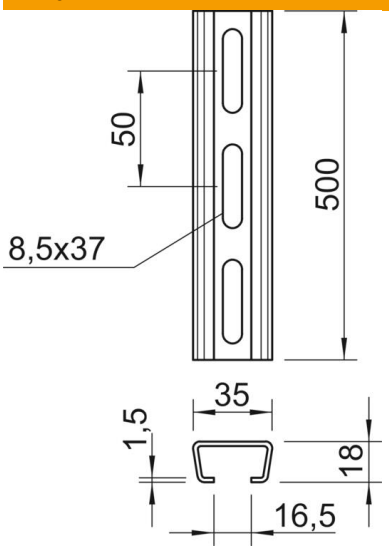


| | |
|---|---|
| Garums | 500 mm |
| Platums | 35 mm |
| Augstums | 18 mm |
| Izmērs L | 500 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atdalāms | nē |
| Perforējuma veids | Perforēta aizmugure |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| Urbto caurumu attālums vidū | 50 mm |
| Saišķis | 10 m |
| Funkciju nodrošināšana | jā |
| Materiāla biezums | 1,5 mm |
| Ar perforāciju | jā |
| Ar zobiem | nē |
| Profila forma | C veida profils |
| ROHS atbilstība | jā |
| griezuma diametrs | 16,5 mm |
| Statiskā vērtība A | 1,01 cm² |
| Statiskā vērtība Iy | 0,44 cm⁴ |
| Statiskā vērtība Iz | 1,84 cm⁴ |
| Statiskā vērtība Wy | 0,42 cm³ |
| Statiskā vērtība Wz | 1,05 cm³ |