Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1119696



Vidēja C profila sliede kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabeļu nesošajām sistēmām.

CE 16,5 H E30 E90

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1119696
Tips	AML3518P0200FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlices platums 16.5 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	200x35x18
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	17,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3788 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1119696

Izmēri

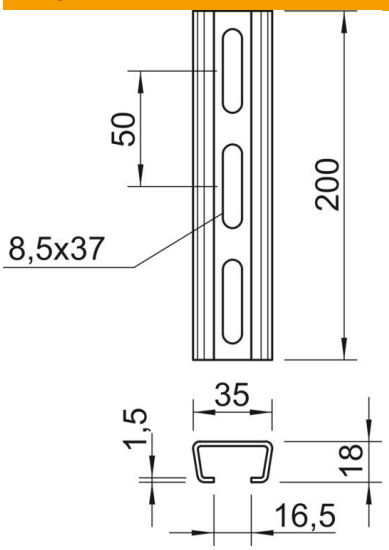

Garums	200 mm
Platums	35 mm
Augstums	18 mm
Izmērs L	200 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Saišķis	25 m
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	1,5 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	16,5 mm
Statiskā vērtība A	1,01 cm²
Statiskā vērtība Iy	0,44 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	1,84 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	0,42 cm³
Statiskā vērtība Wz	1,05 cm³