
Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, A2, perforēta

Preces numurs: 1119702

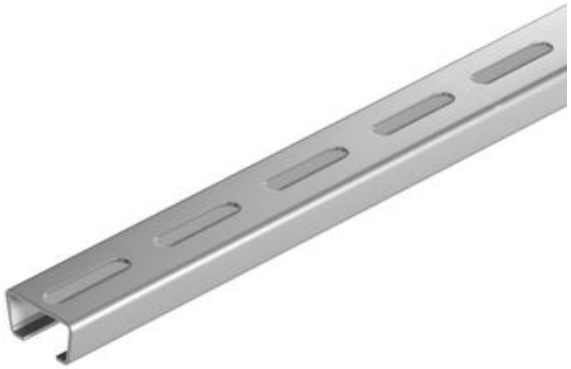

Vidēja C profila sliede kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabeļu nesošajām sistēmām.

CE 16,5 H

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	1119702
Tips	AML3518P2000A2
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlices platums 16.5 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x35x18
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	82 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,2953 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, A2, perforēta

Preces numurs: 1119702

Izmēri

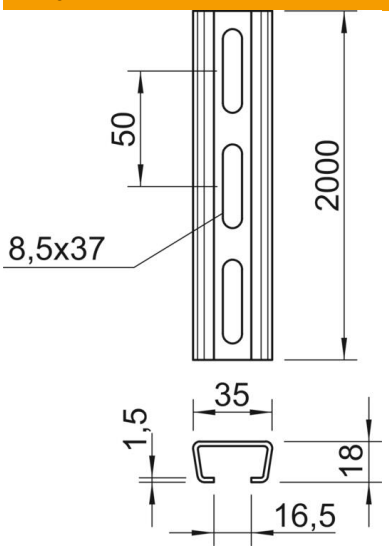

Garums	2 000 mm
Platums	35 mm
Augstums	18 mm
Izmērs L	2 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Saišķis	20 m
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	1,5 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	16,5 mm
Statiskā vērtība A	1,01 cm²
Statiskā vērtība Iy	0,44 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	1,84 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	0,42 cm³
Statiskā vērtība Wz	1,05 cm³