Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1121464



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.

CE UK CA 22 U E30 E90

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1121464
Tips	MS5030P2000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlices platums 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x50x30
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	282,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	6,0069 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1121464

Izmēri

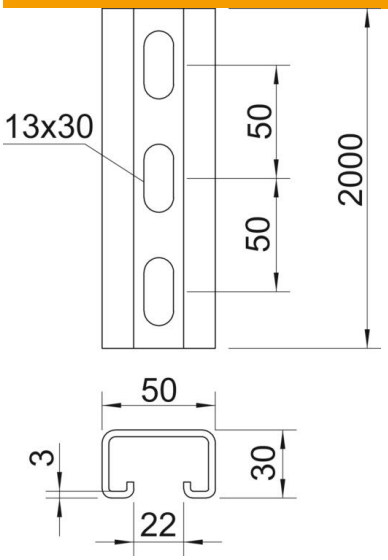

Garums	2 000 mm
Platums	50 mm
Augstums	30 mm
Izmērs L	2 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	3 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	3,39 cm²
Statiskā vērtība Iy	3,99 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	13,11 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	3,95 cm³
Statiskā vērtība Wz	6,38 cm³