# Tehnisko datu lapa

## Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, A2, perforēta

## Preces numurs: 1121499



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.

CE 22 U

| | |
|---|---|
| A2 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 1121499 |
| Tips | MS5030P6000A2 |
| Apzīmējums 1 | Profilēta sliede |
| Apzīmējums 2 | perf., šlices platums 22 mm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 6000x50x30 |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 6 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 282,5 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 14,4447 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Montāžas sliede MS5030, sprauga 22 mm, A2, perforēta

## Preces numurs: 1121499

### Izmēri

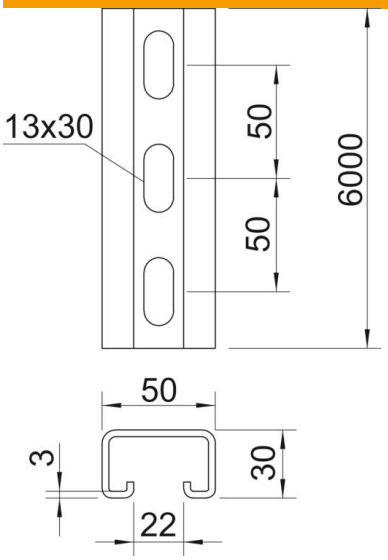





| | |
|---|---|
| Garums | 6 000 mm |
| Platums | 50 mm |
| Augstums | 30 mm |
| Izmērs L | 6 000 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atdalāms | nē |
| Perforējuma veids | Perforēta aizmugure |
| Izpildījums | Vienkāršs profils |
| Urbto caurumu attālums vidū | 50 mm |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Materiāla biezums | 3 mm |
| Ar perforāciju | jā |
| Ar zobiem | nē |
| Profila forma | C veida profils |
| ROHS atbilstība | jā |
| griezuma diametrs | 18 mm |
| Statiskā vērtība A | 3,39 cm² |
| Statiskā vērtība Iy | 3,99 cm⁴ |
| Statiskā vērtība Iz | 13,11 cm⁴ |
| Statiskā vērtība Wy | 3,95 cm³ |
| Statiskā vērtība Wz | 6,38 cm³ |