Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm, A2, perforēta

Preces numurs: 1121960



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.

CE 18 U

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	1121960
Tips	MS4022P2000A2
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlices platums 18 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	2000x40x22,5
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	2
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	152,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	7,6047 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4022, smaga, sprauga 18 mm, A2, perforēta

Preces numurs: 1121960

Izmēri

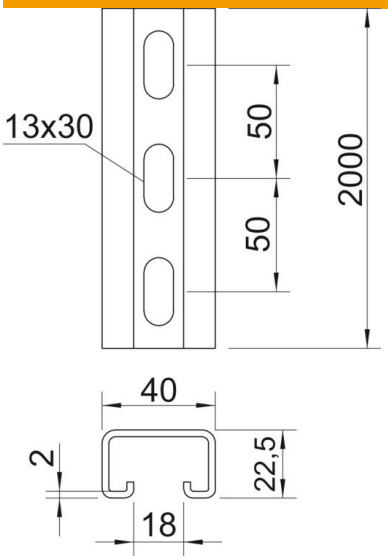

Garums	2 000 mm
Platums	40 mm
Augstums	22,5 mm
Izmērs L	2 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	18 mm
Statiskā vērtība A	1,74 cm²
Statiskā vērtība Iy	1,18 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	4,45 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	1,05 cm³
Statiskā vērtība Wz	2,23 cm³