Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4182, sprauga 22 mm, dubulta, FS, perforēta

Preces numurs: 1122678



Profila/montāžas sliede ar vienlaidus perforētu pamatni, liela svara izpildījuma variants, spraugas platums 22 mm. Divkāršā konstrukcija, tas ir, divas profila sliedes ir savstarpēji savienotas (iespiestais savienojums).



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1122678
Tips	MS4182P6000FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlices platums 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	6000x41x82
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	6
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	402,2 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	9,7027 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4182, sprauga 22 mm, dubulta, FS, perforēta

Preces numurs: 1122678

Izmēri

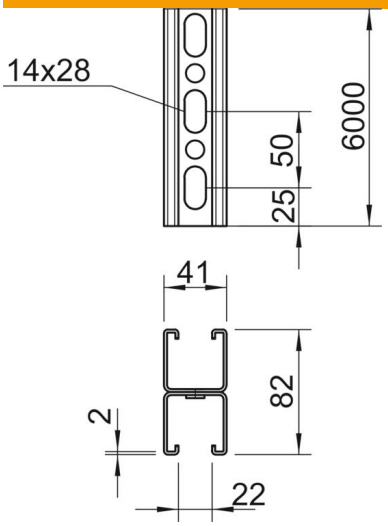

Garums	6 000 mm
Platums	41 mm
Augstums	82 mm
Izmērs L	6 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēts spraislis
Izpildījums	Dubultprofils
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma lielums	14x28
Materiāla biezums	2 mm
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	4,86 cm²
Statiskā vērtība Iy	30,69 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	15,11 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	2,51 cm³
Statiskā vērtība Wz	2,69 cm³