
Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, griezuma diametrs 22 mm, FT, sānu perforācija
Preces numurs: 1123003

Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.

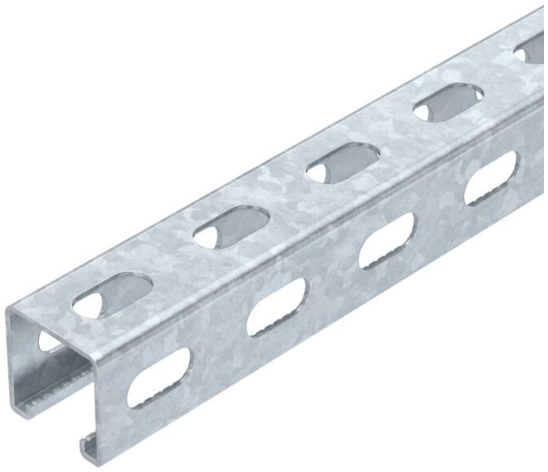

CE U 22 E30 E90

St Tērauds

FT karsti cinkots


Pamatdati


Preces numurs	1123003
Tips	MSL4141PP3000FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	sāna perforācija, šlice 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	3000x41x41
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	191,5 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,3664 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede MS4141, griezuma diametrs 22 mm, FT, sānu perforācija
Preces numurs: 1123003

Izmēri

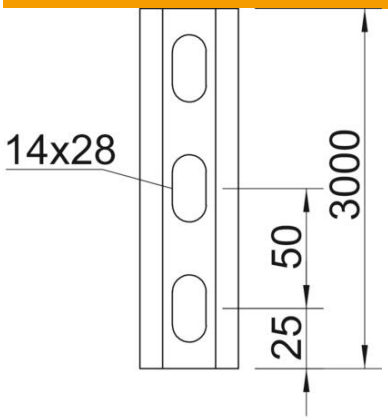



Garums	3 000 mm
Platums	41 mm
Augstums	41 mm
Izmērs L	3 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	jā
Cauruma lielums	14x28
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	2,01 cm²
Statiskā vērtība Iy	5,13 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	5,88 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	2,49 cm³
Statiskā vērtība Wz	2,88 cm³