Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede, MS4141, sprauga 22 mm, FS sānu perforācija

Preces numurs: 1123010



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.

CE U 22 E30 E90

St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1123010
Tips	MSL4141PP3000FS
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	sāna perforācija, šlice 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	3000x41x41
Materiāls	Tērauds
Virsma	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	179,4 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	4,7726 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede, MS4141, sprauga 22 mm, FS sānu perforācija

Preces numurs: 1123010

Izmēri

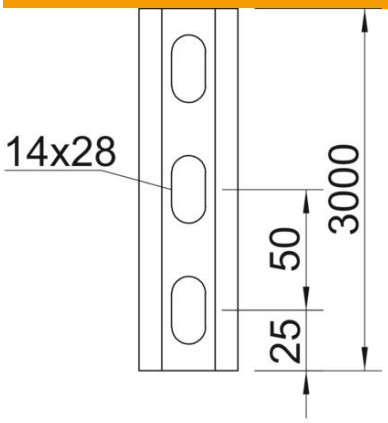



Garums	3 000 mm
Platums	41 mm
Augstums	41 mm
Izmērs L	3 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	jā
Cauruma lielums	14x28
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	nē
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	2,45 cm²
Statiskā vērtība Iy	5,18 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	7,56 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	2,51 cm³
Statiskā vērtība Wz	2,69 cm³