Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede, MS4141, sprauga 22 mm, A2, sānu perforācija

Preces numurs: 1123016



Smaga C profila sliede nesošo konstrukciju montāžai, piem., kabeļu renēm vai sadales skapju konsolēm. Var izmantot arī kabeļu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar U veida kāju.

CE U 22

A2 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	1123016
Tips	MSL4141PP3000A2
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	sāna perforācija, šlice 22 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	3000x41x41
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	179,4 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	10,1792 kg CO2e / 1 Metrs


Tehnisko datu lapa

Montāžas sliede, MS4141, sprauga 22 mm, A2, sānu perforācija

Preces numurs: 1123016

Izmēri

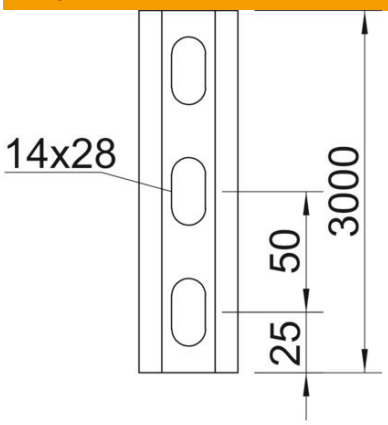



Garums	3 000 mm
Platums	41 mm
Augstums	41 mm
Izmērs L	3 000 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforētas 3 puses
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbto caurumu attālums vidū	50 mm
Funkciju nodrošināšana	nē
Cauruma lielums	14x28
Materiāla biezums	2 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	jā
Profila forma	C veida profils
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	22 mm
Statiskā vērtība A	2,01 cm²
Statiskā vērtība Iy	5,13 cm⁴
Statiskā vērtība Iz	5,88 cm⁴
Statiskā vērtība Wy	2,51 cm³
Statiskā vērtība Wz	2,69 cm³