Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, vienkārša, metāla spiediena padziļinājums

Preces numurs: 1155431



Piemērots visām C veida profila sliedēm ar spraugas platumu 11–12 mm, ar iekšējā atvēruma augstumu vismaz 6,5 mm un iekšējā atvēruma platumu 18,5 mm;
metāla tvertnēm visās pusēs ir noapaļoti stūri, lai novērstu kabeļu bojājumu rašanos.
Izpildījums ar metinātu uzgriezni un/vai pretuzgriezni lietošanai apgrūtinātos apstākļos, kā arī pēc pieprasījuma drošībai pret kratīšanu!

CE N 11-12

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1155431
Tips	2056N M 28 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Apzīmējums 2	ar metāla piespiedēju
Ražotājs	OBO
Izmērs	22-28mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	4,9 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,116 kg COe / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, vienkārša, metāla spiediena padziļinājums

Preces numurs: 1155431

Izmēri

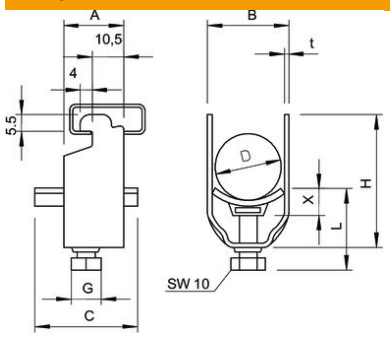

Izmērs A	20 mm
Izmērs B	33 mm
Izmērs C	30 mm
Izmērs G (mm)	M6
Izmērs H	51 mm
Izmērs L	33,5 mm
Izmērs t	2 mm
Izmērs x	4,5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
paredzēts 1 kabelim H	51 mm
paredzēts 1 kabelim L	33,5
2 kabeļiem H	84 mm
2 kabeļiem L	46,5 mm
3 kabelim H	115 mm
3 kabelim L	57,5 mm
caurules diametram maks.	25 mm
caurules diametram min.	25 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	12 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	11 mm
Nesatur halogēnus	nē
Maks. Pievilkšanas griezes momenta	3 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	nē
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	28 mm
Spriegošanas diapazons D min.	22 mm
Papildu virsma	karsti cinkota
Papildu materiāls	Tērauds
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	Tērauds