Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, metāla spiediena padziļinājums FT

Preces numurs: 1158007

Piemērots visām C profila sliedēm ar spraugas platumu 18 mm un 22 mm.



CE U 18 22 E30 E90

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1158007
Tips	2056U M 12 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Apzīmējums 2	ar metāla piespiedēju
Ražotājs	OBO
Izmērs	8-12mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0605 kg COe / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 1-vietīga, metāla spiediena padziļinājums FT

Preces numurs: 1158007

Izmēri

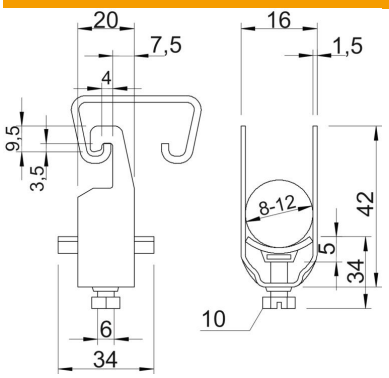

Izmērs A	20 mm
Izmērs B	16 mm
Izmērs C	34 mm
Izmērs G (mm)	M6
Izmērs H	42 mm
Izmērs L	34 mm
Izmērs t	1,5 mm
Izmērs x	5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	22 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	18 mm
Nesatur halogēnus	nē
Maks. Pievilkšanas griezes moments	3 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	nē
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	12 mm
Spriegošanas diapazons D min.	8 mm
Papildu virsma	karsti cinkota
Papildu materiāls	Tērauds
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	Tērauds