Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, apaļie profili/caurules
Preces numurs: 1158305



Der visiem apaļprofila stieņiem vai caurulēm ar diametru līdz 22 mm. Apskava, skrūve un spiediena padziļinājums no karsti cinkota tērauda.
Metāla tvertnēm visās pusēs ir noapaļoti stūri, lai novērstu kabeļu bojājumu rašanos.

St	Tērauds
FT	karsti cinkots


Pamatdati

Preces numurs	1158305
Tips	2056RS M 16 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Apzīmējums 2	ar metāla piespiedēju
Ražotājs	OBO
Izmērs	12-16mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0994 kg COe / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, apaļie profili/caurules
Preces numurs: 1158305

Izmēri

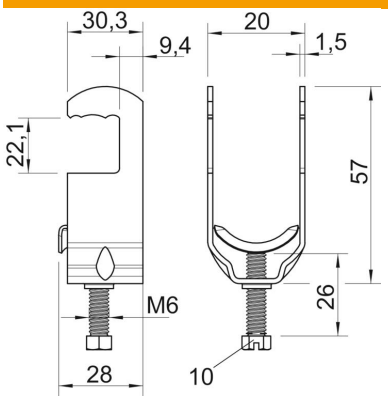

Izmērs B	20 mm
Izmērs C	28 mm
Izmērs G (mm)	M6
Izmērs H	57 mm
Izmērs L	26 mm
Izmērs t	1,5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
caurules diametram maks.	16 mm
caurules diametram min.	16 mm
Nesatur halogēnus	nē
Maks. Pievilkšanas griezes momenta	3 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	nē
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Apaļais profils
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	16 mm
Spriegošanas diapazons D min.	12 mm
Papildu virsma	karsti cinkota
Papildu materiāls	Tērauds
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	Tērauds