Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 2056 RS kāja, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, FT
Preces numurs: 1158345



Piekarapskava ar RS veida kāju, metāla spiediena padziļinājums ar noapaļotām malām kabeļu aizsardzībai. 1 atsevišķa kabeļa vertikālai un horizontālai montāžai apaļajiem profiliem vai caurulēm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Der visiem apaļprofila stieņiem vai caurulēm ar diametru līdz 22 mm. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.

St	Tērauds
FT	karsti cinkots


Pamatdati

Preces numurs	1158345
Tips	BS-RS1-M-16 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Ražotājs	OBO
Izmērs	12-16
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	4,319 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1878 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, 2056 RS kāja, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, FT
Preces numurs: 1158345

Izmēri

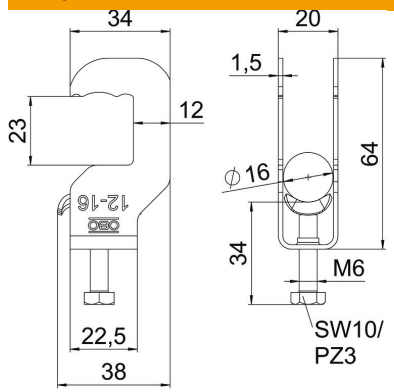

Garums	33,5 mm
Platums	20 mm
Augstums	64 mm
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs A	34 mm
Izmērs B	20 mm
Izmērs C	38 mm
Izmērs e	12 mm
Izmērs G (mm)	M6
Izmērs H	64 mm
Izmērs L	34 mm
Izmērs t	1,5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
caurules diametram maks.	16 mm
caurules diametram min.	12 mm
Vītne	M6
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	38 mm
Maks. Pievilkšanas griezes moments	3 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	nē
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Apaļais profils
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	16 mm
Spriegošanas diapazons D min.	12 mm
Papildu virsma	karsti cinkota
Papildu materiāls	Tērauds
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	Tērauds