Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums A2

Preces numurs: 1159746



Piemērots visām C veida profila sliedēm ar spraugas platumu 16 - 17 mm.
Apskava, skrūve un spiediena padziļinājums no nerūsējoša tērauda.

H 16-17

A2 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	1159746
Tips	2056 M 46 A2
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Apzīmējums 2	ar metāla piespiedēju
Ražotājs	OBO
Izmērs	40-46mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	9,6 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6113 kg COe / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums A2

Preces numurs: 1159746

Izmēri

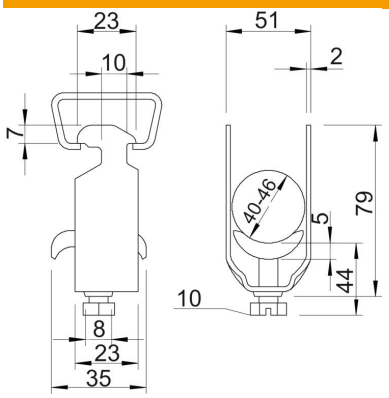

Izmērs A	23 mm
Izmērs B	51 mm
Izmērs C	35 mm
Izmērs G (mm)	M8
Izmērs H	79 mm
Izmērs L	44 mm
Izmērs t	2 mm
Izmērs x	5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
paredzēts 1 kabelim H	79 mm
paredzēts 1 kabelim L	44
caurules diametram maks.	40 mm
caurules diametram min.	40 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	17 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	16 mm
Nesatur halogēnus	nē
Maks. Pievilkšanas griezes moments	5 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	nē
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	46 mm
Spriegošanas diapazons D min.	40 mm
Papildu virsma	neapstrādāts
Papildu materiāls	Nerūsējošs tērauds
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	nerūsējošais tērauds
Vannas materiāla kvalitāte	Nerūsējošs tērauds 304 (1.4301)