Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums A2

Preces numurs: 1159752



Piemērots visām C veida profila sliedēm ar spraugas platumu 16 - 17 mm.
Apskava, skrūve un spiediena padziļinājums no nerūsējoša tērauda.

H 16-17

A2 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	1159752
Tips	2056 M 52 A2
Apzīmējums 1	Piekarapskava
Apzīmējums 2	ar metāla piespiedēju
Ražotājs	OBO
Izmērs	46-52mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	10,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6804 kg COe / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums A2

Preces numurs: 1159752

Izmēri

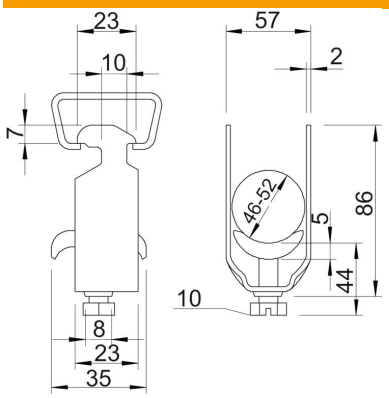

Izmērs A	23 mm
Izmērs B	57 mm
Izmērs C	35 mm
Izmērs G (mm)	M8
Izmērs H	86 mm
Izmērs L	44 mm
Izmērs t	2 mm
Izmērs x	5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
paredzēts 1 kabelim H	86 mm
paredzēts 1 kabelim L	44
caurules diametram maks.	50 mm
caurules diametram min.	50 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	17 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	16 mm
Nesatur halogēnus	nē
Maks. Pievilkšanas griezes momenta	5 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	nē
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Spriegošanas diapazons D maks.	52 mm
Spriegošanas diapazons D min.	46 mm
Papildu virsma	neapstrādāts
Papildu materiāls	Nerūsējošs tērauds
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	nerūsējošais tērauds
Vannas materiāla kvalitāte	Nerūsējošs tērauds 304 (1.4301)