Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, A2
Preces numurs: 1186102



Piekarapskava ar āmurveida kāju, metāla spiediena padziļinājums ar noapaļotām malām kabeļu aizsardzībai. 1 atsevišķa kabeļa vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila sliedes. Griezuma diametram 16–17 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.

16-17 | H | E30 | E60 | E90 | 60 kA

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts


Pamatdati

Preces numurs	1186102
Tips	BS-H1-M-12 A2
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Ražotājs	OBO
Izmērs	08-12mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1994 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, A2
Preces numurs: 1186102

Izmēri

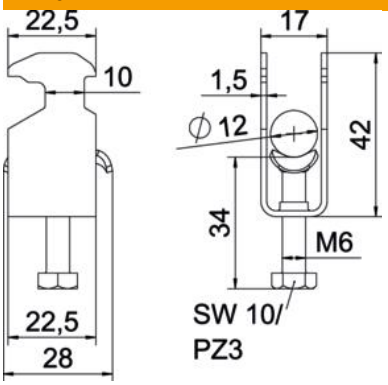

Garums	22,5 mm
Platums	17 mm
Augstums	42 mm
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs A	22,5 mm
Izmērs B	17 mm
Izmērs C	28 mm
Izmērs G (mm)	M6
Izmērs H	42 mm
Izmērs L	34 mm
Izmērs t	1,5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Funkciju nodrošināšana	jā
caurules diametram maks.	12 mm
caurules diametram min.	8 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	17 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	16 mm
Vītne	M6
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	28 mm
Maks. Pievilkšanas griezes momenta	3 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	nē
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	12 mm
Spriegošanas diapazons D min.	8 mm
Papildu virsma	neapstrādāts
Papildu materiāls	Nerūsējošs tērauds
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	nerūsējošais tērauds
Vannas materiāla kvalitāte	Nerūsējošs tērauds 304 (1.4301)