# Tehnisko datu lapa

## Piekarapskava 2056, H veida kāja, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, A2
## Preces numurs: 1186122




Piekarapskava ar āmurveida kāju, metāla spiediena padziļinājums ar noapaļotām malām kabeļu aizsardzībai. 1 atsevišķa kabeļa vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila sliedes. Griezuma diametram 16–17 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.

16-17 | H | E30 | E60 | E90 | 60 kA

| | |
|---|---|
| A2 | Nerūsējošais tērauds |
| 2B | neizolēts, apstrādāts |


### Pamatdati

| | |
|---|---|
| Preces numurs | 1186122 |
| Tips | BS-H1-M-28 A2 |
| Apzīmējums 1 | Piekarapskava 2056 |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 22-28mm |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4301 |
| Virsma | neizolēts, apstrādāts |
| Virsmas standarts | |
| Mazākā VK vienība | 25 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 6,1 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,3455 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Piekarapskava 2056, H veida kāja, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, A2
## Preces numurs: 1186122

### Izmēri

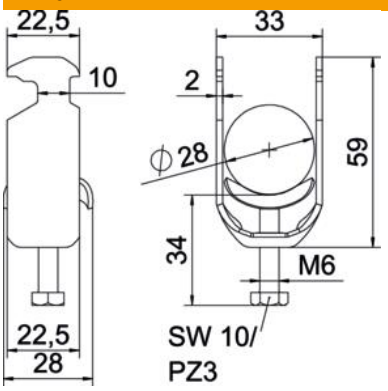


| | |
|---|---|
| Garums | 22,5 mm |
| Platums | 33 mm |
| Augstums | 59 mm |
| Loksnes biezums | 2 mm |
| Izmērs A | 22,5 mm |
| Izmērs B | 33 mm |
| Izmērs C | 28 mm |
| Izmērs G (mm) | M6 |
| Izmērs H | 59 mm |
| Izmērs L | 34 mm |
| Izmērs t | 2 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Kabeļu/ cauruļu skaits | 1 |
| Funkciju nodrošināšana | jā |
| caurules diametram maks. | 28 mm |
| caurules diametram min. | 22 mm |
| sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks. | 17 mm |
| sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min. | 16 mm |
| Vītne | M6 |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Ārējā izmēra garums | 28 mm |
| Maks. Pievilkšanas griezes momenta | 3 Nm |
| Ar plastmasas padziļinājumu | nē |
| Ar metāla padziļinājumu | jā |
| Montāžas veids | Profila sliede |
| ROHS atbilstība | jā |
| griezuma diametrs | 10 mm |
| Spriegošanas diapazons D maks. | 28 mm |
| Spriegošanas diapazons D min. | 22 mm |
| Papildu virsma | neapstrādāts |
| Papildu materiāls | Nerūsējošs tērauds |
| Ar prettvertni | nē |
| Vannas materiāls | nerūsējošais tērauds |
| Vannas materiāla kvalitāte | Nerūsējošs tērauds 304 (1.4301) |