Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, A2
Preces numurs: 1186162



Piekarapskava ar āmurveida kāju, metāla spiediena padziļinājums ar noapaļotām malām kabeļu aizsardzībai. 1 atsevišķa kabeļa vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila sliedes. Griezuma diametram 16–17 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.

16-17 | H | E30 | E60 | E90 | 60 kA

A2 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	1186162
Tips	BS-H1-M-64 A2
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Ražotājs	OBO
Izmērs	58-64mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	15
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	14,5 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,8317 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, A2

Preces numurs: 1186162

Izmēri

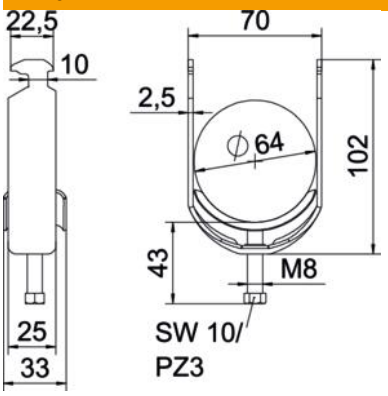

Garums	25 mm
Platums	70 mm
Augstums	102 mm
Loksnes biezums	2,5 mm
Izmērs A	25 mm
Izmērs B	70 mm
Izmērs C	33 mm
Izmērs G (mm)	M8
Izmērs H	102 mm
Izmērs L	43 mm
Izmērs t	2,5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Funkciju nodrošināšana	jā
caurules diametram maks.	64 mm
caurules diametram min.	58 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	17 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	16 mm
Vītne	M8
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	33 mm
Maks. Pievilkšanas griezes momenti	5 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	nē
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	64 mm
Spriegošanas diapazons D min.	58 mm
Papildu virsma	neapstrādāts
Papildu materiāls	Nerūsējošs tērauds
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	nerūsējošais tērauds
Vannas materiāla kvalitāte	Nerūsējošs tērauds 304 (1.4301)